


ĐÈN BÀN E27

(\* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



\* Khi mua tặng kèm 1 bóng LED bulb 5W sử dụng dui đèn E27

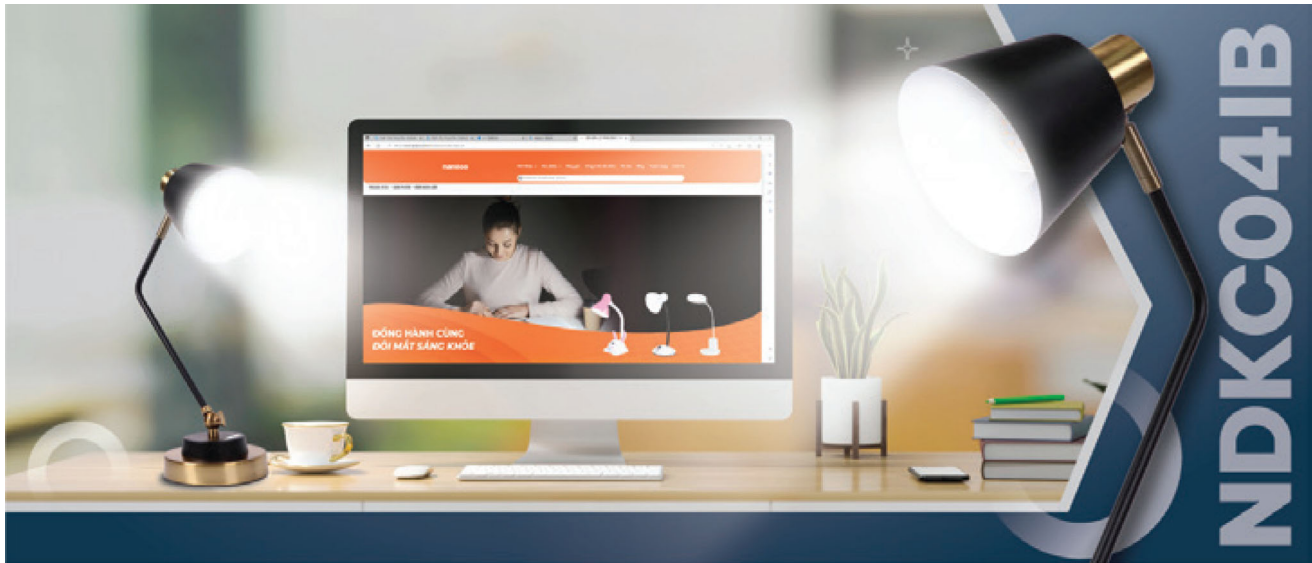

**NDKC01P** - Đèn bàn thỏ hồng  
**NDKC01BE** - Đèn bàn thỏ xanh dương

- Cần đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
- Chất liệu: Thân đèn nhựa, chóa đèn kim loại, dui đèn sứ
- Kích thước: 125 x 145 x 410 mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

235.000



**NDKC03WG** - Đèn bàn xanh lá  
**NDKC03WGY** - Đèn bàn xám  
**NDKC03WP** - Đèn bàn hồng

- Chóa đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh góc chiếu
- Chất liệu: Thân và chóa đèn kim loại, đế gỗ
- Kích thước: 165 x 165 x 400mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

395.000



**NDKC02W** - Đèn bàn trắng  
**NDKC02B** - Đèn bàn đen

- Cần đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
- Chất liệu: Thân đèn nhựa, chóa đèn kim loại, dui đèn sứ
- Kích thước: 125 x 142 x 378mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

217.000



**NDKC041B** - Đèn bàn vàng đen

- Thiết kế cổ điển sang trọng
- Điều chỉnh chiều cao và góc chiếu ở 2 vị trí khóa vặn
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Kích thước: 178 x 178 x 420mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

610.000

ĐÈN BÀN LED



Tuổi thọ Độ hoàn màu



**NDK10WC** - Đèn bàn LED

- Công suất/ Điện thế sử dụng: 10W/Cốc sạc DC 5V 2A
- Pin Lithium 18650 3.7V, dung lượng 1500mAh
- Quang thông: 400lm
- Tùy chỉnh nhiệt độ màu 3500K - 4000K - 4500K
- Trọng lượng: 0.709kg
- Kích thước: 130 x 150 x 550mm
- Đóng gói: 6 cái/ thùng

- \* Chất liệu: Nhựa ABS trắng
- \* Cần đèn linh hoạt dễ dàng điều chỉnh chiều cao và góc chiếu
- \* Độ rọi trên bàn 1300lux đảm bảo độ sáng học tập và làm việc
- \* Điều chỉnh cường độ sáng vô cấp bằng phím cảm ứng một chạm
- \* Thời gian sạc 4h, thời gian sử dụng 1,5h
- \* Tính năng hẹn giờ tắt 30 phút
- \* Tích hợp khay đựng bút và giá đỡ điện thoại tiện dụng
- \* Kèm dây cáp USB

507.000



Ánh sáng không nhấp nháy, đảm bảo thị lực

CỐC SẠC USB



**NUC5V2A**

- Công suất: Max 10.5W
- Đầu vào: 100-240V, 50-60Hz, 0.22A
- Đầu ra: 5V-2.1A
- Chất liệu: nhựa ABS màu trắng
- Trọng lượng: 0.2kg
- Kích thước: 35 x 45 x 23mm
- Đóng gói: 1 cái/vỏ, 30 cái/ thùng

- \* Đầu USB type A
- \* Loại chân cắm đẹp

99.000

(\* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

**ĐÈN ĐỘI ĐẦU**

- \* Chất liệu: Nhựa ABS
- \* Thời gian hoạt động 4h
- \* Pin Lithium 1200mAh
- \* Thời gian sạc 8h



**IP 44**



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	Chế độ	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NHL0361B	3.5W/ Cốc sạc DC 5V 2A	260	Trắng	84 x 30 x 68	LED - FLASH - COB - OFF	30	<b>117.000</b>
NHL0362B		300	Trắng	84 x 30 x 45	LED - COB - OFF nhấn giữ điều chỉnh độ sáng		



**ĐÈN BẮT MUỖI**



NML06B



NML18B

Tuổi thọ **5.000 giờ**  
Chỉ số bảo vệ **IP 20**

- \* Chất liệu: Nhựa ABS
- \* Chiều dài dây 1,2m
- \* Tặng kèm 1 cây cọ vệ sinh
- \* khay đựng xác côn trùng dễ dàng tháo lắp, vệ sinh

- \* Thu hút muỗi bằng bước sóng ánh sáng 365nm, từ nhiều hướng 360°
- \* Tiêu diệt nhanh muỗi và các loại côn trùng nhờ lưới điện mạnh mẽ
- \* Nên đặt đèn ở nơi tối, độ cao từ 1m đến 2m, xuất hiện nhiều muỗi để đạt hiệu suất cao nhất

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Lưới điện (V)	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> )	Kích thước sản phẩm (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NML06B	06W/220V	800-1000V	16	138 x 292	0.6	6	<b>391.000</b>
NML18B	18W/220V	3500-4000V	65	218 x 380	0.9	6	<b>845.000</b>



- DIỆT MUỖI/ CÔN TRÙNG**
- LƯỚI ĐIỆN CỰC MẠNH**
- NHỰA ABS CAO CẤP**

**VỢT MUỖI**

An toàn, tiện lợi, luôn bảo vệ gia đình bạn



**NMR103BE - THÔNG MINH 2 IN 1**

- Màu: Kem
- Pin Lithium có độ bền cao 18650h
- 6 đèn thu hút muỗi ánh sáng tím
- Sạc nhanh 2 - 4 tiếng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Cổng sạc Micro USB 5V và dây sạc
- Không bao gồm củ sạc
- Để cầm di động và móc treo
- Đóng gói: 20 cái/thùng

**210.000**



**NMR102B - Màu xanh dương  
NMR102BE - Màu kem**

- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa ABS
- Đóng gói: 20 cái/thùng

**130.000**



**NMR101G - Xanh lá  
NMR101P - Hồng**

- Pin Lithium có độ bền cao 14500h
- Thời gian sạc đầy: 8 giờ
- Có đèn Led chiếu sáng
- Xả điện nhanh giúp an toàn
- Khung lưới bảo vệ 3 lớp chắc chắn
- Chất liệu nhựa PP
- Đóng gói: 30 cái/thùng

**115.000**



**NEW**

**NMR1040- Cam**

- 1 đèn LED siêu sáng
- Pin lithium 18650h, 1200mAh
- Cổng sạc Type-C và dây sạc
- Thời gian sạc đầy 4 - 6 tiếng
- Xả điện nhanh, an toàn
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Chất liệu nhựa ABS
- Không bao gồm củ sạc
- Đóng gói: 20 cái/ thùng

**160.000**



**NEW**

**NMR105B- Xanh dương**

- 2 đèn LED siêu sáng
- Pin lithium 18650h, 1200mAh
- Cổng sạc Type-C và dây sạc
- Thời gian sạc đầy 4 - 6 tiếng
- Xả điện nhanh, an toàn
- Đèn báo đổi màu khi sạc đầy
- Chất liệu nhựa ABS
- Không bao gồm củ sạc
- Đóng gói: 20 cái/ thùng

**160.000**



## ĐÈN LED TRACKLIGHT T2 - EIRA SERIES

(\* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

**Tuổi thọ** **Độ hoàn màu** **Góc chiếu** **Độ bảo vệ**


20.000 Giờ CRI Ra80 24° IP 20

\* Chất liệu thân đèn: Thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa trong  
 \* Thiết kế thân đèn thon gọn, sang trọng  
 \* Dùng kèm với phụ kiện thanh ray T2 bên dưới



Mã sản phẩm	Đèn		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
	Đen	Trắng						
NTR105B	NTR105W	10W/220V	850	Trắng 5000K	Φ60/ H120	20	350.000	
NTR104B	NTR104W							
NTR103B	NTR103W							
NTR205B	NTR205W	20W/220V	1700	Trắng 5000K	Φ66/ H130	12	460.000	
NTR204B	NTR204W							
NTR203B	NTR203W							
NTR305B	NTR305W	30W/220V	2550	Trắng 5000K	Φ78/ H160	12	590.000	
NTR304B	NTR304W							
NTR303B	NTR303W							

## Phụ kiện dùng cho đèn LED Track Light T2 - EIRA series



**NTR-HR1W** - Thanh ray T2 1m màu trắng  
**NTR-HR1B** - Thanh ray T2 1m màu đen  
 Bao gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 34.2x19.5mm  
 Điện áp đầu vào 220V/50Hz A IP20  
 Đóng gói: 20 cái/thùng

160.000



**NTR-MCW** - Khớp nối giữa cho thanh ray T2 màu trắng  
**NTR-MCB** - Khớp nối giữa cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

22.000



**NTR-CW** - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray T2 màu trắng  
**NTR-CB** - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

60.000



**NTR-LCW** - Khớp nối chữ L cho thanh ray T2 màu trắng  
**NTR-LCB** - Khớp nối chữ L cho thanh ray T2 màu đen

Đóng gói: 50 cái/thùng

36.000



**NTR-CB8W** - Đế ngồi gắn đèn track light T2 màu trắng  
**NTR-CB8B** - Đế ngồi gắn đèn track light T2 màu đen  
 Điện áp đầu vào 220V/50Hz IP20  
 Đóng gói: 50 cái/thùng


70.000

## ĐÈN LED TRACK LIGHT

**Tuổi thọ** **Độ hoàn màu** **Góc chiếu** **Độ bảo vệ**


20.000 Giờ CRI Ra80 38° IP 20

\* Chất liệu: Thân đèn nhôm bọc nhựa, chóa đèn nhựa PC  
 \* Có thể điều chỉnh đèn xoay 330° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng  
 \* Dùng kèm với phụ kiện đèn track light loại H

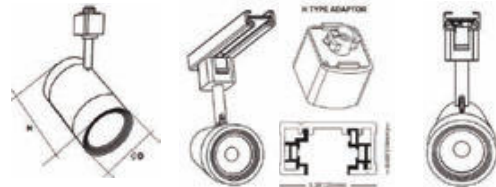

Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
Đen	Trắng						
NTR076B	NTR076W	7W/220V	500	Trắng 6500K	Φ60/ H85	20	399.000
NTR074B	NTR074W						
NTR073B	NTR073W						
NTR146B	NTR146W	14W/220V	1200	Trắng 6500K	Φ85/ H134	20	599.000
NTR144B	NTR144W						
NTR143B	NTR143W						

## Phụ kiện dùng cho đèn LED Track Light Nanoco



**NTR-HR1W** - Thanh ray loại H 1m màu trắng  
**NTR-HR1B** - Thanh ray loại H 1m màu đen  
 Chưa gồm đầu nối dây nguồn - Kích thước: 35x18mm  
 Loại T3 (L+N+PE) 75-270V/50Hz Max20A IP20  
 Đóng gói: 12 cái/thùng

295.000



**NTR-CW** - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu trắng  
**NTR-CB** - Đầu nối dây nguồn cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

80.000



**NTR-MCW** - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu trắng  
**NTR-MCB** - Khớp nối giữa thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 200 cái/thùng

57.000



**NTR-LCW** - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu trắng  
**NTR-LCB** - Khớp nối chữ L cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

119.000



**NTR-TCW** - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu trắng  
**NTR-TCB** - Khớp nối chữ T cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 100 cái/thùng

156.000



**NTR-4CW** - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu trắng  
**NTR-4CB** - Khớp nối chữ thập cho thanh ray loại H màu đen

Đóng gói: 60 cái/thùng

202.000

\*Giá bán đã bao gồm VAT

(\* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

**ĐÈN LED DOWNLIGHT TRỤ**

Tuổi thọ



Độ hoàn màu



Độ bảo vệ



\* Chất liệu: Thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa  
\* Sử dụng LED Bridgelux



NEW

Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Góc chiếu	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
Đen	Trắng							
NSDLC105W	NSDLC105B	10W/220V	800	Trắng 5000K	36°	Ø71/H75	30	420.000
NSDLC104W	NSDLC104B		800	Trung tính 4000K				
NSDLC103W	NSDLC103B		800	Vàng 3000K				
NSDLC155W	NSDLC155B	15W/220V	1200	Trắng 5000K	36°	Ø91/H90	30	500.000
NSDLC154W	NSDLC154B		1200	Trung tính 4000K				
NSDLC153W	NSDLC153B		1200	Vàng 3000K				
NSDL105W	NSDL105B	10W/220V	800	Trắng 5000K	110°	Ø71/H75	30	410.000
NSDL104W	NSDL104B		800	Trung tính 4000K				
NSDL103W	NSDL103B		800	Vàng 3000K				
NSDL155W	NSDL155B	15W/220V	1200	Trắng 5000K	110°	Ø91/H90	30	480.000
NSDL154W	NSDL154B		1200	Trung tính 4000K				
NSDL153W	NSDL153B		1200	Vàng 3000K				

**ĐÈN LED THANH RAY NAM CHÂM**

Tuổi thọ



NEW

Chất liệu: Thân đèn nhôm màu đen, chóa đèn nhựa

Độ hoàn màu




Độ bảo vệ



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Góc chiếu	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NMGF063B	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	110°	26x26x120	40	210.000
NMGF064B		360	Trung tính 4000K				
NMGF123B	12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	110°	26x26x235	40	330.000
NMGF124B		720	Trung tính 4000K				
NMGG063B	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x26x120	40	260.000
NMGG064B		360	Trung tính 4000K				
NMGG123B	12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x26x235	40	430.000
NMGG124B		720	Trung tính 4000K				
NMGN063B	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x26x120	40	270.000
NMGN064B		360	Trung tính 4000K				
NMGN123B	12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x26x235	40	450.000
NMGN124B		720	Trung tính 4000K				
NMGFF063B	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	110°	26x90x120	40	330.000
NMGFF064B		360	Trung tính 4000K				
NMGFF123B	12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	110°	26x90x235	40	510.000
NMGFF124B		720	Trung tính 4000K				
NMGFG063B	6W/ DC48V	360	Vàng 3000K	24°	26x90x120	40	390.000
NMGFG064B		360	Trung tính 4000K				
NMGFG123B	12W/ DC48V	720	Vàng 3000K	24°	26x90x235	40	590.000
NMGFG124B		720	Trung tính 4000K				
NMG103B	10W/ DC48V	600	Vàng 3000K	24°	45x100	40	450.000
NMG104B		600	Trung tính 4000K				
NMGH083B	8W/ DC48V	600	Vàng 3000K	60°	30x300	40	590.000
NMGH084B		600	Trung tính 4000K				

**Phụ kiện đèn LED thanh ray nam châm**

NEW

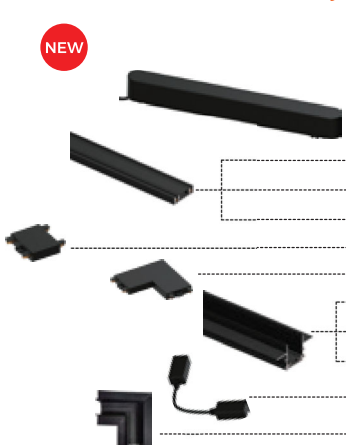

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán/cái
NMG-PC150	Đầu vào DC48V Đầu ra AC110-220V	277x26.5x28	50 cái/thùng	620.000
NMG-SR10	Thanh ray nam châm lắp nổi siêu mỏng	26x6x1000	25 cái/thùng	190.000
NMG-SR15		26x6x1500		280.000
NMG-SR20		26x6x2000		380.000
NMG-SRI	Khớp nối thẳng thanh ray lắp nổi	30x26x6.1	10 cái/bịch,	50.000
NMG-SRL	Khớp nối góc thanh ray lắp nổi	55x55x6.1	50 cái/thùng	80.000
NMG-RR10	Thanh ray nam châm lắp âm Khoét trần W35,4/H21,1mm	66.2x33.6x1000	5 cái/thùng	360.000
NMG-RR15		66.2x33.6x1500		540.000
NMG-RR20		66.2x33.6x2000		720.000
NMG-RR1	Khớp nối trong thanh ray nam châm lắp âm	26x26x235	10 cái/bịch,	100.000
NMG-RRL	Khớp nối góc thanh ray lắp âm	80x66.8x33.6	50 cái/thùng	70.000