

ĐÈN LED



BẢNG GIÁ
01/06/2025

PARAGON®

PARAGON®

BỘ ĐÈN LED PANEL TRÒN



LED



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học

LED

Bridgelux
Seoul



3000K
Warm White
Ánh Sáng Vàng



4200K
Neutral White
Ánh Sáng Trung Tính



6500K
Cool Daylight
Ánh Sáng Trắng

Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
G120 105/6V G120 105/6N G120 105/6T	105/6W	220	500	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ120mm H:22mm	1c/hộp 60c/thùng	180.000
G120 105/6ĐM				Đổi màu			
G145 130/9V G145 130/9N G145 130/9T	130/9W	220	750	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ145mm H:22mm	1c/hộp 60c/thùng	235.000
G145 130/9ĐM				Đổi màu			
G170 155/12V G170 155/12N G170 155/12T	155/12W	220	950	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ170mm H:22mm	1c/hộp 40c/thùng	290.000
G170 155/12ĐM				Đổi màu			



3000K

Warm White

Ánh Sáng Vàng



4200K

Neutral White

Ánh Sáng Trung Tính



6500K

Cool Daylight

Ánh Sáng Trắng

Phù hợp cho:
phòng ngủ,
phòng ăn,
đèn trang trí,...

Phù hợp cho:
nhà bếp,
phòng khách,
không gian làm việc,...

Phù hợp cho:
khu vực sinh
hoạt chung,
phòng làm việc,...

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Đèn led downlight đổi màu hay còn gọi là đèn led 3 màu, chúng là các thiết bị chiếu sáng được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ... với việc sử dụng Chip Led hiện đại có thể tự điều chỉnh màu sắc, chất lượng ánh sáng theo ý muốn của người sử dụng.



Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



RRDA Series




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
RRDA120L7/30 RRDA120L7/42 RRDA120L7/65	90/7W	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ120mm H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	218.000
RRDA145L9/30 RRDA145L9/42 RRDA145L9/65	115/9W	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ145m H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	238.000
RRDA170L12/30 RRDA170L12/42 RRDA170L12/65	155/12W	220	1116	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ170mm H:30mm	1c/hộp 24c/thùng	301.000
RRDA120L7/CCT	90/7W	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ120mm H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	281.000
RRDA145L9/CCT	115/9W	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ145m H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	318.000
RRDA170L12/CCT	155/12W	220	1116	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ170mm H:30mm	1c/hộp 24c/thùng	382.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Đèn led downlight viền vàng kiểu dáng khác biệt thẩm mỹ đẹp khi tắt sáng. với việc sử dụng Chip Led Hàn Quốc có chất lượng cao (CRI>80) mang lại không gian ấm áp, tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Với vỏ đèn nhôm nguyên khối đảm bảo tản nhiệt đầy đủ và driver rời làm cho bộ đèn có tính ổn định, tuổi thọ lâu hơn, hiệu suất ánh sáng cao, tiết kiệm điện.

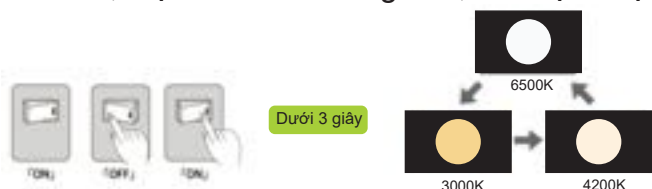

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
E110 90/7V E110 90/7N E110 90/7T	90/7W	220	700	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ110mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	178.000
E118 90/9V E118 90/9N E118 90/9T	90/9W	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	198.000
E138 115/12V E138 115/12N E138 115/12T	115/12W	220	1200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	258.000
E100 90/7CCT E118 110/7CCT	90/7W 110/7W	220	700	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ100mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	198.000 228.000
E110 90/9CCT E118 110/9CCT	90/9W 110/9W	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ110mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	238.000 248.000
E118 110/12CCT E138 115/12CCT	110/12W 115/12W	220	1200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118mm Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	278.000 298.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Đèn led downlight viền bạc kiểu dáng khác biệt thẩm mỹ đẹp khi tắt sáng. với việc sử dụng Chip Led Hàn Quốc có chất lượng cao (CRI>80) mang lại không gian ấm áp, tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Với vỏ đèn nhôm nguyên khối đảm bảo tản nhiệt đầy đủ và driver rời làm cho bộ đèn có tính ổn định, tuổi thọ lâu hơn, hiệu suất ánh sáng cao, tiết kiệm điện.

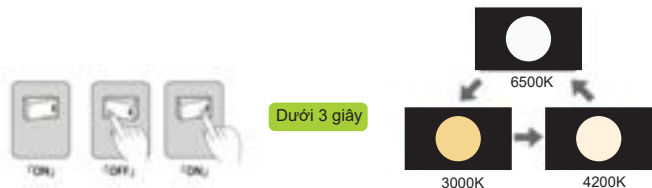

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện






F Series




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
F110 90/7V F110 90/7N F110 90/7T	90/7W	220	700	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ110mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	178.000
F118 90/9V F118 90/9N F118 90/9T	90/9W	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	198.000
F138 115/12V F138 115/12N F138 115/12T	115/12W	220	1200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	258.000
F100 90/7CCT F118 110/7CCT	90/7W 110/7W	220	700	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ100mm/ Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	198.000 228.000
F110 90/9CCT F118 110/9CCT	90/9W 110/9W	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ110mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	238.000 248.000
F118 110/12CCT F138 115/12CCT	110/12W 115/12W	220	1200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118mm Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	278.000 298.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

-  Tắm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  Phù hợp với mọi loại trần
-  Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

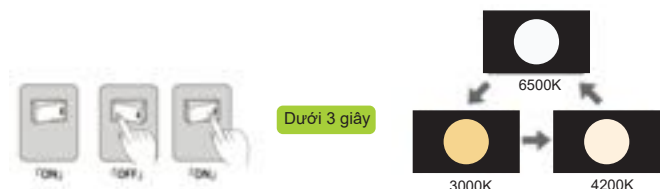

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$




Ứng dụng chung




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDMM104L7/30 PRDMM104L7/42 PRDMM104L7/65	90/7W	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	240.000
PRDMM104L9/30 PRDMM104L9/42 PRDMM104L9/65	90/9W	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	264.000
PRDMM157L12/30 PRDMM157L12/42 PRDMM157L12/65	145/12W	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	342.000
PRDMM104L7/CCT	90/7W	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	326.000
PRDMM104L9/CCT	90/9W	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	361.000
PRDMM157L12/CCT	145/12W	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	466.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

-  Tiết kiệm điện năng
-  Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
-  Không bị nhấp nháy

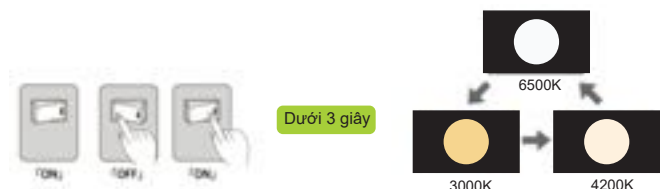

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDNN104L7/30 PRDNN104L7/42 PRDNN104L7/65	90/7W	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	240.000
PRDNN104L9/30 PRDNN104L9/42 PRDNN104L9/65	90/9W	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	264.000
PRDNN157L12/30 PRDNN157L12/42 PRDNN157L12/65	145/12W	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	342.000
PRDNN104L7/CCT	90/7W	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	326.000
PRDNN104L9/CCT	90/9W	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	361.000
PRDNN157L12/CCT	145/12W	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	466.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight




Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

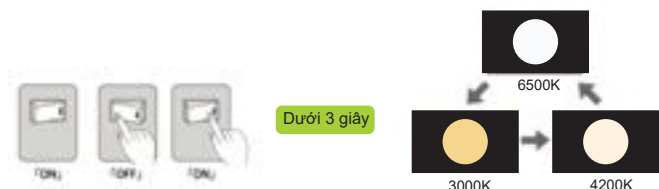

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học






Bệnh viện




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDOO104L7/30 PRDOO104L7/42 PRDOO104L7/65	90/7W	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	261.000
PRDOO104L9/30 PRDOO104L9/42 PRDOO104L9/65	90/9W	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	292.000
PRDOO157L12/30 PRDOO157L12/42 PRDOO157L12/65	145/12W	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	366.000
PRDOO104L7/CCT	90/7W	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	355.000
PRDOO104L9/CCT	90/9W	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	398.000
PRDOO157L12/CCT	145/12W	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	497.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

-  Phù hợp với mọi loại trần
-  Không tia UV
-  Không chói mắt

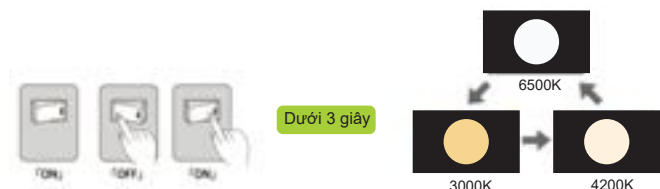

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDPP104L7/30 PRDPP104L7/42 PRDPP104L7/65	90/7W	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	261.000
PRDPP104L9/30 PRDPP104L9/42 PRDPP104L9/65	90/9W	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	292.000
PRDPP157L12/30 PRDPP157L12/42 PRDPP157L12/65	145/12W	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	366.000
PRDPP104L7/CCT	90/7W	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	355.000
PRDPP104L9/CCT	90/9W	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	398.000
PRDPP157L12/CCT	145/12W	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	497.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight









Đèn led downlight PRDYY được làm bằng nhôm cao cấp, được phủ lớp sơn tĩnh điện có màu sắc tương đồng với màu trần thạch cao. Dòng sản phẩm này có hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đồng đều được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ...



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDYY108L5/30 PRDYY108L5/42 PRDYY108L5/65	90/5W	220	425	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ108mm H:32mm	1c/hộp 50c/thùng	215.000
PRDYY118L7/30 PRDYY118L7/42 PRDYY118L7/65	90/7W	220	665	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	240.000
PRDYY138L9/30 PRDYY138L9/42 PRDYY138L9/65	115/9W	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	264.000
PRDYY178L12/30 PRDYY178L12/42 PRDYY178L12/65	155/12W	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ178mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	367.000
PRDYY188L20/30 PRDYY188L20/42 PRDYY188L20/65	160/20W	220	2200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ188mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	665.000
PRDYY108L5/CCT	90/5W	220	425	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ108mm H:32mm	1c/hộp 50c/thùng	301.000
PRDYY118L7/CCT	90/7W	220	665	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	326.000
PRDYY138L9/CCT	115/9W	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ138mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	361.000
PRDYY178L12/CCT	155/12W	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ178mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	466.000
PRDYY188L20/CCT	160/20W	220	2200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ188mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	932.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

-  Bridgelux/Seoul
-  Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất



Siêu mỏng



Ứng dụng chung

-  Nhà ở
-  Siêu thị
-  Cửa hàng
-  Văn phòng
-  Khách sạn
-  Trường học
-  Bệnh viện









LED



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PDPA97L7/30 PDPA97L7/42 PDPA97L7/65	82-90 /7W	220	576	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ97mm H:27mm	1c/hộp 50c/thùng	218.000
PDPA122L9/30 PDPA122L9/42 PDPA122L9/65	107-115 /9W	220	815	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ122m H:27mm	1c/hộp 40c/thùng	238.000
PDPA162L12/30 PDPA162L12/42 PDPA162L12/65	147-155 /12W	220	1111	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ162mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	326.000
PDPA167L18/30 PDPA167L18/42 PDPA167L18/65	152-160 /18W	220	1761	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ167mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	514.000

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

-  Bridgelux/Seoul
-  Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất



PDPA Eco Series

Siêu mỏng



ECO SERIES

Ứng dụng chung



LED



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PDPA97L7-E/30 PDPA97L7-E/42 PDPA97L7-E/65	82-90 /7W	220	576	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ97mm H:27mm	1c/hộp 50c/thùng	207.000
PDPA122L9-E/30 PDPA122L9-E/42 PDPA122L9-E/65	107-115 /9W	220	815	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ122m H:27mm	1c/hộp 40c/thùng	226.000
PDPA162L12-E/30 PDPA162L12-E/42 PDPA162L12-E/65	147-155 /12W	220	1111	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ162mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	310.000
PDPA167L18-E/30 PDPA167L18-E/42 PDPA167L18-E/65	152-160 /18W	220	1761	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ167mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	488.000

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Led Recessed Downlight

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



Cree/Bridgelux



Góc chiếu: 10°, 23°, 36°



Không chói mắt



CRDB Series



CRDC Series

Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
CRDB90L3/30 CRDB90L3/42 CRDB90L3/65	80/3W	220	180	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:65mm	1c/hộp 36c/thùng	285.000
CRDB90L5/30 CRDB90L5/42 CRDB90L5/65	80/5W	220	300	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90m H:75mm	1c/hộp 36c/thùng	297.000
CRDB90L7/30 CRDB90L7/42 CRDB90L7/65	80/7W	220	420	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:88mm	1c/hộp 36c/thùng	318.000
CRDB90L12/30 CRDB90L12/42 CRDB90L12/65	80/12W	220	720	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:108mm	1c/hộp 36c/thùng	496.000
CRDC90L3/30 CRDC90L3/42 CRDC90L3/65	80x80/3W	220	180	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:65mm	1c/hộp 36c/thùng	285.000
CRDC90L5/30 CRDC90L5/42 CRDC90L5/65	80x80/5W	220	300	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90m H:75mm	1c/hộp 36c/thùng	297.000
CRDC90L7/30 CRDC90L7/42 CRDC90L7/65	80x80/7W	220	420	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:88mm	1c/hộp 36c/thùng	318.000
CRDC90L12/30 CRDC90L12/42 CRDC90L12/65	80x80/12W	220	720	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:108mm	1c/hộp 36c/thùng	496.000

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

Led Surface Downlight

Công suất: 6W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 120x120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDNN120L6/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN120L6/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN120L6/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

348.000



PSDMM Series

Công suất: 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 170x170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDNN170L12/30 - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN170L12/42 - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN170L12/65 - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

487.000



Công suất: 6W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Φ 120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDMM120L6/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM120L6/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM120L6/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

348.000



Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 220x220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDNN220L18/30 - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN220L18/42 - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN220L18/65 - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

664.000



Công suất: 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Φ 170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDMM170L12/30 - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM170L12/42 - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM170L12/65 - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

487.000



Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 300x300mm/H:38mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDNN300L24/30 - 2274lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN300L24/42 - 2274lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN300L24/65 - 2274lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

705.000



Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Φ 220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDMM220L18/30 - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM220L18/42 - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM220L18/65 - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

664.000



PSDNN Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Φ 300mm/H:38mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDMM300L24/30 - 2116lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM300L24/42 - 2116lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM300L24/65 - 2116lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

690.000



Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

Led Surface Downlight

Công suất: 16W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 120x120mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDPP120L16/30 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDPP120L16/42 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDPP120L16/65 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

373.000



Công suất: 24W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 175x175mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDPP175L24/30 - 2160lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDPP175L24/42 - 2160lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDPP175L24/65 - 2160lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

530.000



Công suất: 30W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 225x225mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDPP225L30/30 - 2700lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDPP225L30/42 - 2700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDPP225L30/65 - 2700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

706.000



Công suất: 48W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 300x300mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDPP300L48/30 - 4320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDPP300L48/42 - 4320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDPP300L48/65 - 4320lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.130.000



PSDPP Series



PSDQQ Series

Công suất: 16W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: Φ 120mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDQQ120L16/30 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDQQ120L16/42 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDQQ120L16/65 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

373.000



Công suất: 24W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: Φ 175mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDQQ175L24/30 - 2160lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDQQ175L24/42 - 2160lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDQQ175L24/65 - 2160lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

530.000



Công suất: 30W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: Φ 225mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDQQ225L30/30 - 2700lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDQQ225L30/42 - 2700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDQQ225L30/65 - 2700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

706.000



Công suất: 48W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: Φ 300mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


PSDQQ300L48/30 - 4320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDQQ300L48/42 - 4320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDQQ300L48/65 - 4320lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.130.000



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

Led Surface Downlight

Công suất: 7W

Điện áp: AC100-240V

Kích thước: Φ 90mm/H:53mm

Lắp đặt: gắn nổi

SD01 90/7/30 - 668lm - Ánh sáng vàng 3000K

SD01 90/7/42 - 668lm - Ánh sáng trung tính 4200K

SD01 90/7/65 - 668lm - Ánh sáng trắng 6500K



349.000

Công suất: 10W

Điện áp: AC100-240V

Kích thước: Φ 90mm/H:53mm

Lắp đặt: gắn nổi

SD02 90/10/30 - 1073lm - Ánh sáng vàng 3000K

SD02 90/10/42 - 1073lm - Ánh sáng trung tính 4200K

SD02 90/10/65 - 1073lm - Ánh sáng trắng 6500K



359.000

Công suất: 12W

Điện áp: AC100-240V


Kích thước: Φ 115mm/H:65mm

Lắp đặt: gắn nổi

SD03 115/12/30 - 1492lm - Ánh sáng vàng 3000K

SD03 115/12/42 - 1492lm - Ánh sáng trung tính 4200K

SD03 115/12/65 - 1492lm - Ánh sáng trắng 6500K



369.000



SD Series



Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Cree
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$



SD Series


PARAGON[®]



Special color led for fashion retail and fresh food.



LED

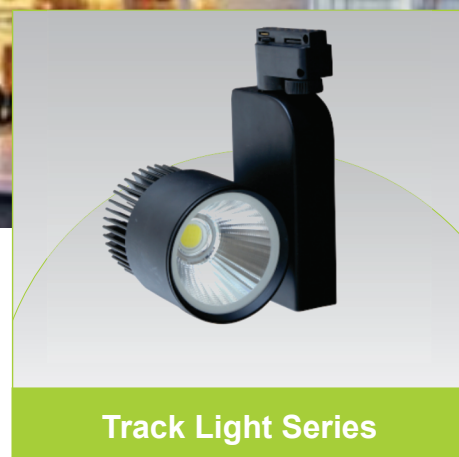

Track Light Series

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Nichia
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized
- Độ hoàn màu cao

Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI >= 90) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Track Light Series

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

Chiếu sáng dân dụng

2025

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

LED Track Light

Công suất: 10W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9


CRI ≥ 90 - 10W - 800lm

PSLUU10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



756.000

Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1600lm

PSLUU20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



1.080.000

Công suất: 30W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 30W - 2400lm

PSLUU30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU30L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



1.468.000

Công suất: 5W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9


CRI ≥ 90 - 5W - 450lm

PSLTT5L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT5L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT5L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 32cái/thùng)



639.000

Công suất: 10W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

PSLTT10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



683.000

Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

PSLTT20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



746.000



Đèn dùng để ngò

PSLUU Series



Góc chiếu zoom 15-60°



Đèn dùng để ngò

PSLTT Series



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn











Trường học



Bệnh viện

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

LED Track Light

-  Bridgelux/Cree
-  Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Tiết kiệm điện năng
-  Không bị nhấp nháy
-  Không chói mắt
-  Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
-  Độ hoàn màu cao

Công suất: 10W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm


PSLOO10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

786.000



Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm


PSLOO20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.106.000



Crispcolor



Bread



Fish







Vegetable



Red meat

Special color led for fashion retail and fresh food.

Phụ kiện dùng cho đèn pha tiêu điểm

STT	Loại	Mã Số	Đơn Giá
1	Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen	PRO01W-G2 / PRO01B-G2	340.000
2	Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen	PRO015W-G2 / PRO015B-G2	443.000
3	Khớp nối chữ I - trắng/đen 	PRO02W-G2 / PRO02B-G2	68.000
4	Khớp nối chữ L- trắng/đen 	PRO03W-G2 / PRO03B-G2	99.000
5	Khớp nối chữ T - trắng/đen 	PRO04W- / PRO04B-	81.000
6	Khớp nối chữ X - trắng/đen 	PRO05W- / PRO05B-	101.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



LED



Batten Luminaire Series

Công suất: 8W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 572x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT58/30 - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT58/42 - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT58/65 - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 50cái/thùng)

199.000

Công suất: 16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 1172x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT516/30 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT516/42 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT516/65 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 50cái/thùng)

295.000

BỘ ĐÈN LED CHỤP MICA Chiếu sáng dân dụng 2025



Đèn Led T5 thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao. Đèn này còn được dùng lắp đặt cho tủ bếp, quầy kệ,.... Dòng T5 led của Paragon sang trọng và tinh tế làm sống động ngôi nhà của bạn bằng màu sắc, thêm ánh sáng dịu dàng làm tăng thêm không khí ấm cúng của ngôi nhà bạn, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn với nhiều ưu điểm mà công nghệ led mang lại. Đèn led là bước đột phá trong hiệu quả năng lượng, mang lại hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

MÁNG ĐÈN LED CHỤP MICA

LED Plastic Cover Luminaires

Công suất: 20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2000lm

PCFNN20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

309.000



PCFNN Series

Công suất: 50W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 50W-5500lm

PCFNN50L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN50L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN50L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

568.000



Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

Công suất: 18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 18W-1800lm

PCFNN18L-E/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN18L-E/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN18L-E/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

238.000



PCFNN Eco Series

Công suất: 36W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 36W-3600lm

PCFNN36L-E/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN36L-E/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN36L-E/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

364.000



Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- PF ≥ 0.5
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

MĂNG ĐÈN LED CHỤP MICA

LED Plastic Cover Luminaires

Công suất:

20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x68x36mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2400lm

PCFOO20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFOO20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFOO20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

250.000



PCFOO Series

Công suất:

30W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x68x36mm

Loại bóng: led 0.6m - 30W-3600lm

PCFOO30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFOO30L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFOO30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

350.000

Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

Công suất:

50W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x68x36mm

Loại bóng: led 1.2m - 50W-6000lm

PCFOO50L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFOO50L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFOO50L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

398.000

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Công suất:

75W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x68x36mm

Loại bóng: led 1.2m - 75W-9000lm

PCFOO75L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFOO75L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFOO75L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

498.000



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V
Pf>0.5

Loại bóng: led 0.6m - 9W-990lm

CFLA9LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CFLA9LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CFLA9LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 25cái/thùng)

120.000

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V
Pf>0.5

Loại bóng: led 1.2m - 18W-2400lm

CFLA18LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CFLA18LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CFLA18LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 25cái/thùng)

158.000

Công suất:

25W

Điện áp: 180-240V
Pf>0.5

Loại bóng: led 1.2m - 25W-3200lm

CFLA25LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CFLA25LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CFLA25LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 25cái/thùng)

168.000



Led Tube T8

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



ĐÈN LED TUBE HAI ĐẦU

Chiếu sáng dân dụng

2025

CLFA Series

MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

LED Batten Light

Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 9W-990lm

CBLA19L9/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA19L9/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA19L9/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

176.000

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 18W-2400lm

CBLA118L18/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA118L18/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA118L18/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

246.000

Công suất:

25W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 25W-3200lm

CBLA125L25/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA125L25/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA125L25/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

256.000

Công suất:

50W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 25W-3200lm

CBLA225L50/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA225L50/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA225L50/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 16cái/thùng)

462.000



CBLA Series

LED



Bộ máng đèn Batten Led Tube siêu mỏng T8 dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian: nhà phố, căn hộ, văn phòng, trường học,.... Sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, tự động.

Thân máng được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, chân đèn được làm bằng nhựa PC chất lượng cao đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn điện của Việt Nam - sử dụng bóng LED T8 cung cấp nguồn vào hai đầu (double ended) phù hợp với nhiều loại máng đèn đang lưu hành trên thị trường.

Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



LED



Strip Light Series

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Seoul
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Lớp bọc bằng silicon không bị ố vàng
- Có thể điều chỉnh độ sáng
- Điều khiển đổi màu 3000-6500K
- Không chói mắt
- Tiết kiệm điện năng
- Độ hoàn màu cao

1 đổi 1

trong vòng 2 năm

LED DÂY

Chiếu sáng dân dụng

2025

Đèn Led dây thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao cho nhà phố, căn hộ, tòa nhà, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, văn phòng. Led dây trang trí nội thất nhà bếp, khung cửa sổ, kệ trang trí...

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.

Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN LED DÂY

LED Strip Light

Công suất: 12W IP20

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED2835/30 - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

LED2835/42 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

LED2835/65 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K

196.000

Công suất: 12W IP20

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED2835/TW - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K bằng bộ điều khiển.

319.000

Công suất: 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED5050/30 - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

LED5050/42 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

LED5050/65 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K

230.000

Công suất: 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn


LED5050/RGB - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng R,G,B bằng bộ điều khiển.

347.000

Chiều dài	Điện áp	Mã số	Đơn giá
1m	15W	PLDD15-24	368.000
2m	30W	PLDD30-24	524.000
5m	60W	PLDD60-24	778.000
10m	150W	PLDD150-24	1.189.000
15m	200W	PLDD200-24	1.361.000
20m	250W	PLDD250-24	1.475.000

Diễn giải	Mã số	Đơn giá
Bộ điều khiển cho led 1 màu	PSCC12	755.000
Bộ khuếch đại cho led 1 màu	PSCC12/A	491.000
Bộ điều khiển cho led đổi màu TW	PTWC20	707.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu TW	PTWC20/A	500.000
Bộ điều khiển cho led đổi màu RGB	PRGB30	755.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu RGB	PRGB30/A	510.000

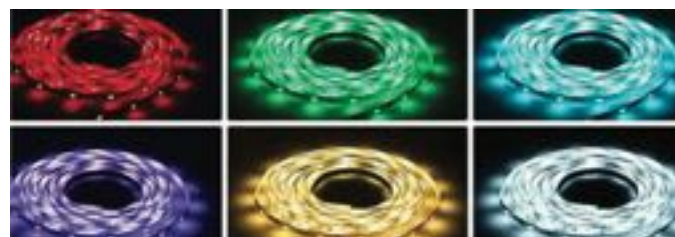

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn




Trường học



Bệnh viện

ĐÈN LED DÂY - 220V IP65

LED Strip Light - 220V IP65

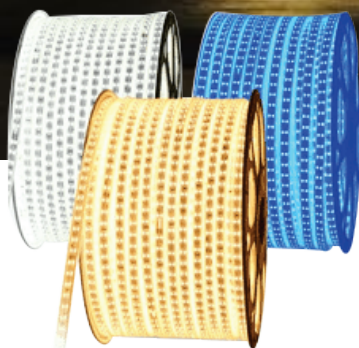

ĐÈN LED DÂY TRANG TRÍ TRONG NHÀ, NGOÀI TRỜI

Đèn LED dây là một trong những loại đèn trang trí được sử dụng phổ biến hiện nay để trang trí ngoài trời và trong nhà. Đèn LED dây là một giải pháp chiếu sáng tiết kiệm vì có công suất nhỏ, ít hao phí điện năng, tuổi thọ có thể lên đến 30.000 giờ rất hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, đèn LED dây có kích thước nhỏ, nhẹ, kiểu dáng đa dạng và dễ dàng lắp đặt vì nó có thể dễ dàng cắt, uốn...theo ý của chúng ta. Đèn LED dây Paragon có rất nhiều loại màu với nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau phù hợp trang trí cây ngoài trời cho các nhà hàng, quán ăn, khu đô thị,...

Công suất:

4.5W

Điện áp: 220V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 100m/cuộn

LED28352204/30 - Ánh sáng vàng 3000K

LED28352204/65 - Ánh sáng trắng 6500K

LED28352204/B - Ánh sáng xanh dương



52.000

Công suất:

6W

Điện áp: 220V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 100m/cuộn

LED28352206/30 - Ánh sáng vàng 3000K

LED28352206/65 - Ánh sáng trắng 6500K

LED28352206/B - Ánh sáng xanh dương



92.000

Công suất:

8.5W

Điện áp: 220V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 100m/cuộn

LED28352208/30 - Ánh sáng vàng 3000K

LED28352208/65 - Ánh sáng trắng 6500K

LED28352208/B - Ánh sáng xanh dương



150.000

Công suất:

10W

Điện áp: 220V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 100m/cuộn

LED505022010/RGB màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng R,G,B bằng bộ điều khiển



150.000

Diễn giải	MÃ SỐ	Đơn giá
Dây nguồn led 1 màu	PA001	50.000
Dây dùng led RGB	PA002	80.000
Nẹp	PA003	2.000
Nối 2 pin	PA004	12.000
Nối 3pin	PA005	15.000
Chân cắm nối 2 pin	PA006	2.000
Chân cắm nối 3 pin	PA007	3.000
Nắp bít	PA008	2.000


PARAGON®



LED



Bulkhead Lights Series

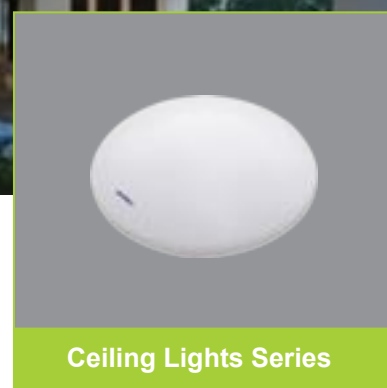

Ceiling Lights Series

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Seoul
- Độ hoàn màu cao
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Không bị nhấp nháy
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

Ceiling Light Series
ĐÈN ỚP TRẦN LED
Chiếu sáng dân dụng
2025

Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI \geq 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Công suất: 20W **IP54**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 257x120x55mm - (nhựa acrylic màu trắng sữa)

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PBHA20L/30 - 2217lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBHA20L/65 - 2217lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

280.000



PBHA Series



PBHA Series

1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN - LED

Led - Ceiling Light

Công suất: 16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA295L16/30 - 1786lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA295L16/42 - 1786lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA295L16/65 - 1786lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

314.000

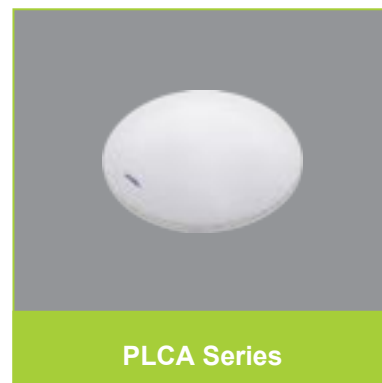

PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA355L24/30 - 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA355L24/42 - 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA355L24/65 - 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

382.000

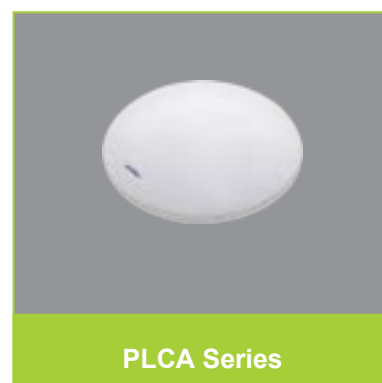

PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCQ355L24/30 - 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCQ355L24/42 - 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCQ355L24/65 - 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

382.000



PLCQ Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L24/30 - 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCK370L24/42 - 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCK370L24/65 - 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

406.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN ĐỔI MÀU - LED

LED CCT Changeable Ceiling Light

Công suất: 16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA295L16/CCT - 1786lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc

(Đóng gói: 1cái/hộp)

496.000

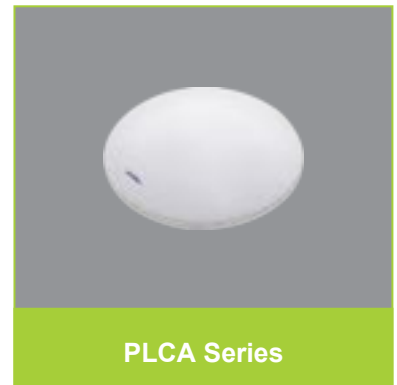

PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA355L24/CCT - 2574lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc

(Đóng gói: 1cái/hộp)

603.000

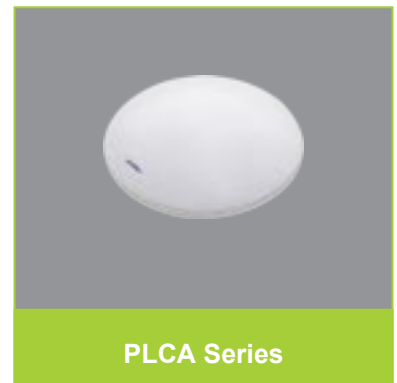

PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCQ355L24/CCT - 2574lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc

(Đóng gói: 1cái/hộp)

603.000



PLCQ Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L24/CCT - 2574lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc

(Đóng gói: 1cái/hộp)

627.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5


- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.



Dưới 3 giây



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN - LED (có cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

LED Ceiling Light (with microwave motion sensor)

Công suất: 16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCA295L16/30/SS- 1786lm - Ánh sáng vàng 3000K


PLCA295L16/42/SS- 1786lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA295L16/65/SS- 1786lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)



903.000

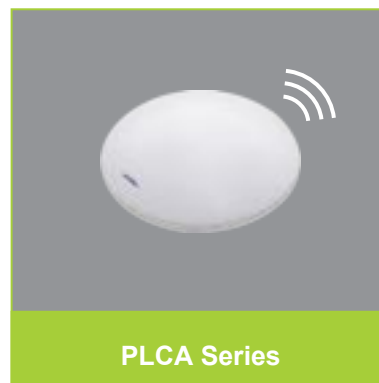

PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCA355L24/30/SS- 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA355L24/42/SS- 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA355L24/65/SS- 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)



972.000



PLCA Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCQ355L24/30/SS- 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCQ355L24/42/SS- 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCQ355L24/65/SS- 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)



972.000



PLCQ Series

Công suất: 24W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L24/30/SS- 2574lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCK370L24/42/SS- 2574lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCK370L24/65/SS- 2574lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)



996.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80



Step dimming



ON/OFF function



Normal motion detecting



Daylight threshold

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



LED



Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Tiết kiệm điện năng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Chống thấm, chống bụi
- Bảo đảm an toàn về điện
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thay thế đèn cao áp sodium, metal halide

COFD Series

ĐÈN PHA LED Chiếu sáng dân dụng 2025

Thiết kế vững chắc với vỏ nhôm và kính cường lực tạo độ kín IP66 mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng về độ kín nước và an toàn điện.

Trải Nghiệm Sự Khác Biệt.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để trải nghiệm công nghệ Led tiết kiệm năng lượng, hiệu suất chiếu sáng cao, và tuổi thọ bền vững. Tiết kiệm ngay lập tức chi phí tiền điện và chi phí đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng.

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

ĐÈN PHA LED

LED Outdoor Floodlight

30W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 158x126x39mm

Loại bóng: Led - 30W-3007lm

Mặt tản quang nhựa

COFD30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFD30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

298.000



50W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 200x154x39mm

Loại bóng: Led - 50W-5000lm

COFD50L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFD50L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

405.000



100W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274x200x39mm

Loại bóng: Led - 100W-10000lm

COFD100L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFD100L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

680.000



150W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 310x220x42mm

Loại bóng: Led - 150W-15000lm

COFD150L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFD150L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

946.000



200W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 339x250x43mm

Loại bóng: Led - 200W-20000lm

COFD200L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFD200L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.275.000



COFD Series

LED



Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

ĐÈN PHA LED

LED Outdoor Floodlight

Công suất: 10W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 113x85x80mm

Loại bóng: Led COB - 10W-1000lm

POLH1065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH1065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH1065/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

487.000



Công suất: 20W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 178x140x110mm

Loại bóng: Led COB - 20W-2000lm

POLH2065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH2065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH2065/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

892.000



Công suất: 30W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 230x182x125mm

Loại bóng: Led COB - 30W-3000lm

POLH3065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH3065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH3065/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.297.000



Công suất: 50W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x230x145mm

Loại bóng: Led COB - 50W-5000lm

POLH5065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH5065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH5065/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.980.000



Công suất: 80W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x360x115mm

Loại bóng: Led COB - 80W-8000lm

POLH8065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH8065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH8065/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

3.509.000



POLH Series

LED



Các đặc tính vượt trội:

- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kín nước IP65
- Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường lực, độ bền cao.
- Thay thế 1:1 cho các loại đèn pha truyền thống HID.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Cree
- $Pf \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

PARAGON®

LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



PBCD Series



PBCB Series

Led Bulb Series

BÓNG ĐÈN LED BULB

Chiếu sáng dân dụng

2025

Hãy Vi Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb

Công suất: 5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

PBCD530E27L - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD542E27L - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD565E27L - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 24cái/thùng)

65.000

Công suất: 7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

PBCD730E27L - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD742E27L - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD765E27L - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 24cái/thùng)

73.000


Công suất: 9W


Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x118mm

PBCD930E27L - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD942E27L - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD965E27L - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 24cái/thùng)

80.000

Công suất: 11W


Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

PBCD1130E27L - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD1142E27L - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD1165E27L - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 24cái/thùng)

101.000

Công suất: 13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

PBCD1330E27L - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD1342E27L - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD1365E27L - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 24cái/thùng)

120.000

Công suất: 20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

PBCD2030E27L - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD2042E27L - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD2065E27L - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 12cái/thùng)

162.000

Công suất: 30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

PBCD3030E27L - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD3042E27L - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD3065E27L - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 12cái/thùng)

238.000

Công suất: 40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

PBCD4030E27L - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD4042E27L - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD4065E27L - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 12cái/thùng)

291.000

Công suất: 50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

PBCD5030E27L - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K 

PBCD5042E27L - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K 

PBCD5065E27L - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K 

(Đóng gói: 12cái/thùng)

402.000

Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Quang thông (lm) của bóng đèn càng cao công suất càng thấp, càng tiết kiệm.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb

Công suất: 3W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 45x82mm

PBCB330E27L - 270lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB342E27L - 270lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB365E27L - 270lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

36.000

Công suất: 5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

PBCB530E27L - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB542E27L - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB565E27L - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

65.000

Công suất: 7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

PBCB730E27L - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB742E27L - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB765E27L - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

73.000

Công suất: 9W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x120mm

PBCB930E27L - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB942E27L - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB965E27L - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

80.000

Công suất: 11W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 65x127mm

PBCB1130E27L - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB1142E27L - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB1165E27L - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

101.000

Công suất: 13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x138mm

PBCB1330E27L - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB1342E27L - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB1365E27L - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

120.000



PBCB Series

PBCC Series

Công suất: 20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x164mm

PBCC2030E27L - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC2042E27L - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC2065E27L - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

182.000

Công suất: 30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 115x200mm

PBCC3030E27L - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC3042E27L - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC3065E27L - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

256.000

Công suất: 40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 125x213mm

PBCC4030E27L - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC4042E27L - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC4065E27L - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

388.000

Công suất: 50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x224mm

PBCC5030E27L - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC5042E27L - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC5065E27L - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

582.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb



BA SERIES

Công suất: ^{20W}
Điện Áp: 220-240v
Pf>: 0.5
Kích Thước: 95x175mm
BA95 20V - 1900lm - Ánh Sáng Vàng 3000k
BA95 20N - 2000lm - Ánh Sáng Trung Tính 4200k
BA95 20T - 2000lm - Ánh Sáng Trắng 6500k

(Đóng gói: 12cái/thùng)

150.000

Công suất: ^{30W}
Điện áp: 220-240V
Pf>: 0.5
Kích thước: 120x220mm
BA120 30V - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K
BA120 30N - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K
BA120 30T - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

230.000



BTR SERIES

Công suất: ^{20W}
Điện áp: 220-240V
Pf>: 0.5
Kích thước: 99x164mm
BTR99 20V - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K
BTR99 20N - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K
BTR99 20T - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

162.000

Công suất: ^{30W}
Điện áp: 220-240V
Pf>: 0.5
Kích thước: 115x200mm
BTR115 30V - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K
BTR115 30N - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K
BTR115 30T - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

238.000

Công suất: ^{40W}
Điện áp: 220-240V
Pf>: 0.5
Kích thước: 125x213mm
BTR125 40V - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K
BTR125 40N - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K
BTR125 40T - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

291.000

Công suất: ^{50W}
Điện áp: 220-240V
Pf>: 0.5
Kích thước: 135x224mm
BTR135 50V - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K
BTR135 50N - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K
BTR135 50T - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

402.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Chiếu sáng năng lượng mặt trời là bền vững, xanh và sạch

Mã số	Tấm pin năng lượng mặt trời (PV)	Pin lưu điện	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Màu ánh sáng (K)	Đơn giá (VND)
PTSA LED15	Poly-Crytalline 6V/30W	LiFePO4 3.2V - 20AH	500x200x80	1500	6500	2.796.000
PTSA LED20	Poly-Crytalline 6V/40W	LiFePO4 3.2V - 30AH	580x230x80	2000	6500	3.688.000
PTSA LED30	Poly-Crytalline 6V/50W	LiFePO4 3.2V - 40AH	600x265x90	3000	6500	4.759.000

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium LiFePO4 thế hệ mới có độ an toàn cao, tuổi thọ lâu dài (3000 lần sạc xả) với bộ điều khiển từ xa và bộ sạc tích hợp trong bộ đèn. Giá đỡ hoạt động linh động. Tự động bật tắt đèn theo ánh sáng môi trường hoặc bằng Remote.

- Đèn sử dụng chip led SMD, chất lượng cao, suy giảm quang thông ít.
- Thiết kế phân bố ánh sáng phù hợp với chiếu sáng đường nội bộ, công viên, sân vườn,...
- Các chế độ sáng điều khiển bằng remote: tự động, 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ.
- Cấp bảo vệ: IP65
- Tiết kiệm điện, thân thiện môi trường, bảo tồn cảnh quan do không cần thi công lắp đặt hệ thống dây điện, tủ điện và đặc biệt là không phải trả tiền điện.



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Solar Floodlight

PSFJ LED5

Kích thước: 187.5x146x43mm

Pin: 3.2V/5AH

Tấm Pin mặt trời: Monocrystalline silicon 5V/6W

Quang thông: 500lm



(Đóng gói: 1 cái/hộp)

1.098.000



PSFJ Series

PSFJ LED8

Kích thước: 209.5x160x50mm

Pin: 3.2V/10AH

Tấm Pin mặt trời: Monocrystalline silicon 5V/12W

Quang thông: 830lm



(Đóng gói: 1 cái/hộp)

1.485.000



PSFJ LED10

Kích thước: 229.5x182x50mm

Pin: 3.2V/12AH

Tấm Pin mặt trời: Monocrystalline silicon 5V/15W

Quang thông: 1100lm



(Đóng gói: 1 cái/hộp)

1.815.000



PSFJ LED14

Kích thước: 274.5x225x50mm

Pin: 3.2V/15AH

Tấm Pin mặt trời: Monocrystalline silicon 5V/20W

Quang thông: 1400lm



(Đóng gói: 1 cái/hộp)

1.955.000



Ghi chú:

- Tuổi thọ: 30.000 giờ

- CRI: Ra ≥ 80

- Chất liệu/Material: ABS

- Cấp bảo vệ/IP: IP 65

- Nhiệt độ màu/ CCT: 4200K / 6500K

- Góc chiếu: 100°± 10



ZERO ELECTRICITY BILL



INTELLIGENT LIGHT CONTROL



LIGHTNING PROTECTION RAIN PROTECTION



SUPER LONG ENDURANCE

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở